



Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier

SERIE PSL

Producto Certificado según la Norma UNE EN 15659 Grado LFS 30P / UNE EN 14450 Grado S2

Certified product according to the UNE EN 15659 Grade LFS 30P / UNE EN 14450 Grade S2

Produit certifié selon la Norme UNE EN 15659 Grade LFS 30P / UNE EN 14450 Grade S2

Armarios ignífugos para papel, certificados contra el fuego según UNE EN 15659 Grado LFS 30 P, es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C, además disponen de la certificación contra el robo según UNE EN 14450 Grado S2. Gran capacidad. Idoneos para un correcto almacenamiento de archivos industriales.

Fireproof cabinets for paper, UNE EN 15659 Grade LFS 30 P fire resistance approval; that is 30 minutes without exceeding from 170°C inside the safe. They also have the UNE EN 14450 Grade S2 burglary resistance certification. Large storage capacity. Suitable to properly store the industrial documents folders.

Armoires ignifuges pour papier, certification contre le feu selon la norme UNE EN 15659 LFS 30 P, c'est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser les 170°C à l'intérieur du coffre. Ils disposent aussi de la certification contre le vol selon la norme UNE EN 14450 Classe S2. Grande capacité de stockage. Appropriés pour un correct stockage d'archives industrielles.



PSL60



PSL60

Especificaciones

- Armario con paredes de 48 mm. de espesor.
- Puerta de 95 mm. de espesor.
- Ángulo de apertura de las puertas 180°.
- Estantes regulables en altura y reforzados.
- Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.


Tech Specs

- 48 mm. thick body's cabinet.
- 95 mm. thick door.
- 180° Doors opening angle.
- Height-adjustable and strengthened shelves.
- Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

Caractéristiques techniques

- Armoire avec parois de 48 mm. d'épaisseur.
- Porte de 95 mm. d'épaisseur.
- Angle d'ouverture des portes de 180°.
- Étagères réglables en hauteur et renforcées.
- Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.

	PSL2	PSL3	PSL4	PSL60	PSL70	PSL80	PSL90
Width (mm)	325	450	605	817	1557	1867	1867
Depth (mm)	430	505	505	1252	1252	1011	1334
Height (mm)	450	450	450	570	570	570	570
Internal Width (mm)	237	362	517	724	1464	1774	1774
Internal Depth (mm)	334	409	409	1156	1156	914	1239
Weight (kg)	305	305	305	425	425	425	425
Volume (L)	24	45	64	335	697	671	910
Weight (kg)	55	77	96	305	510	495	615
Number of shelves	1	1	1	1	3	4	4
Number of doors	4	4	4	11	11	11	11
Weight (kg)	20	20	20	20	20	20	20
Weight (kg)	2	2	2	2	2	2	2

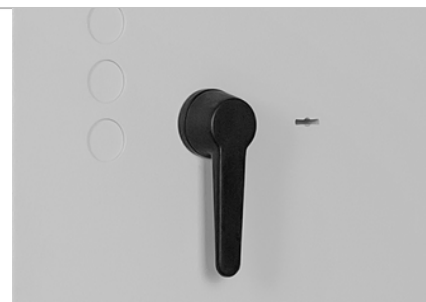

- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.