
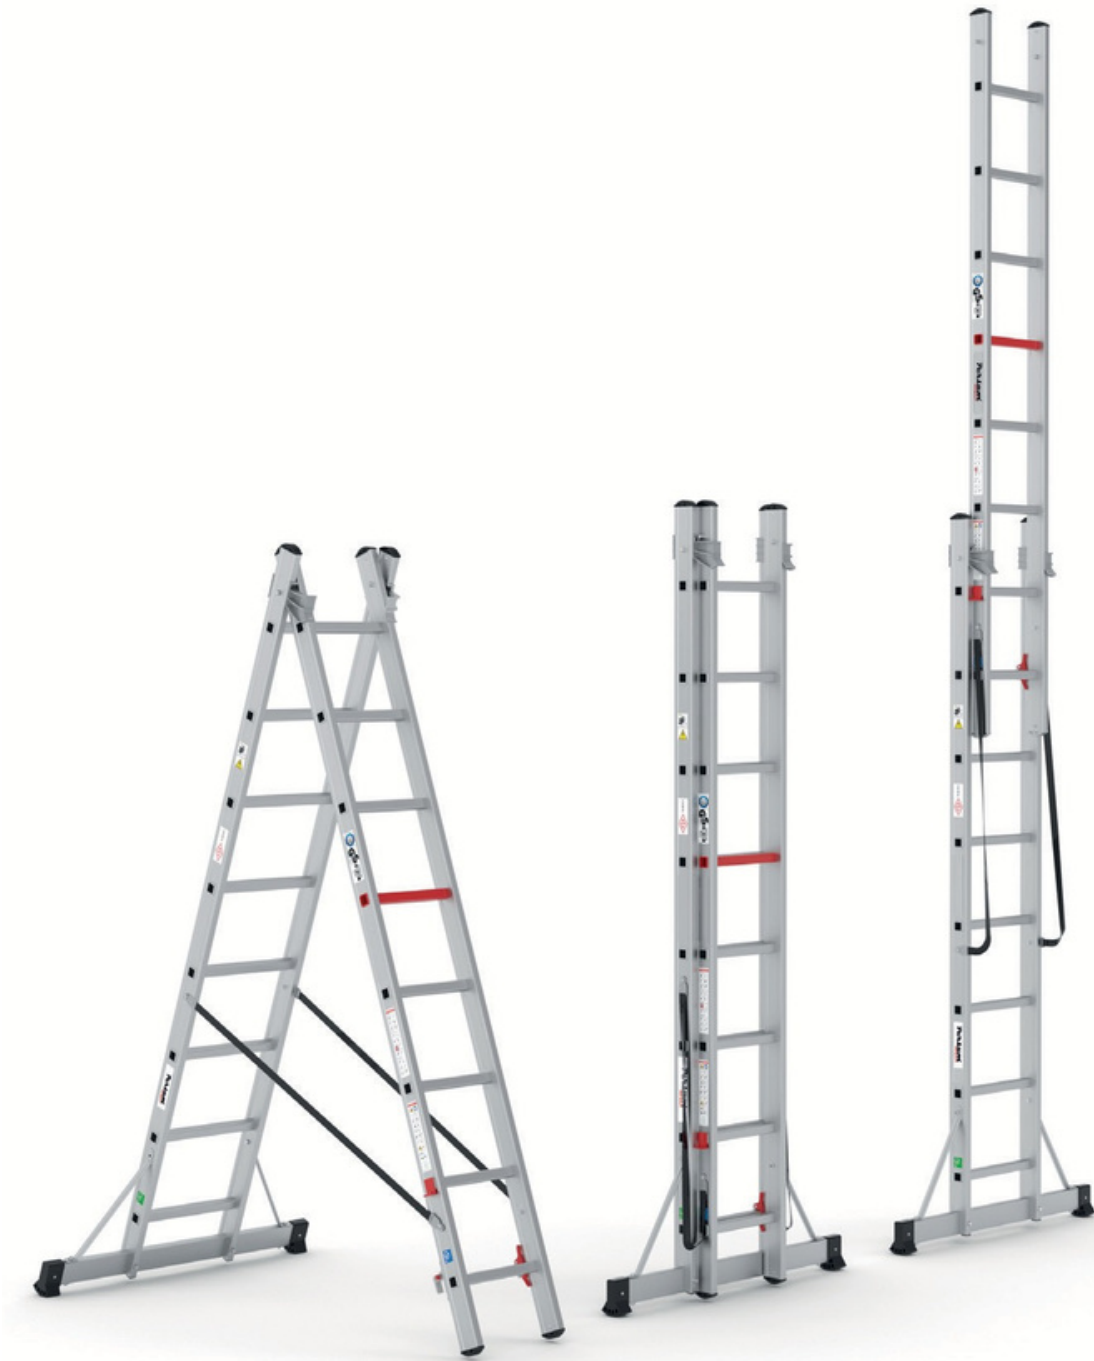


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Escalera profesional de aluminio de doble tramo.
- Ancho 1.er tramo de 34 cm · 2º tramo 41 cm.
- Perfil especial tipo viga con espesor de 1,3 a 1,5 mm.
- Peldaños antideslizantes de 30 x 30 mm.
- Barra estabilizadora reforzada.
- Tacos de goma blanda antideslizante.
- Bisagra de aluminio inyectado a 700 bares, **garantizada de por vida**.
- Indicamos último peldaño de trabajo seguro pintado en color rojo.



							kg.	Perfil mm.
14C0068	2x8	2,44	2,30	3,28	4,12	5,00	12,2	75 x 25
14C0069	2x10	2,98	2,81	3,81	4,93	6,00	15,2	75 x 25
14C0070	2x12	3,55	3,35	4,34	6,06	7,00	16,8	75 x 25
14C0071	2x14	4,10	3,86	4,86	6,86	7,80	18,2	75 x 25
14C0119*	2x17	4,91	4,65	5,45	8,60	9,10	31,4	100 x 25
14C0120*	2x21	6,05	5,73	6,53	9,97	10,78	34	100 x 25

Incluye kit de montaje.
*Consultar condiciones de portes. Los modelos 2x17 y 2x21 incluyen ruedas. Están exentos de certificado TÜV.

