


TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Ancho 1.er tramo de 34 cm · 2º tramo 41 cm · 3.er tramo 48 cm.
- Perfil especial tipo viga con espesor de 1,3 a 1,5 mm.
- Peldaños antideslizantes de 30 x 30 mm.
- Barra estabilizadora reforzada.
- Tacos de goma blanda antideslizantes.
- Bisagra de aluminio inyectado a 700 bares, **garantizada de por vida**.
- Indicamos último peldaño de trabajo seguro pintando en color rojo.

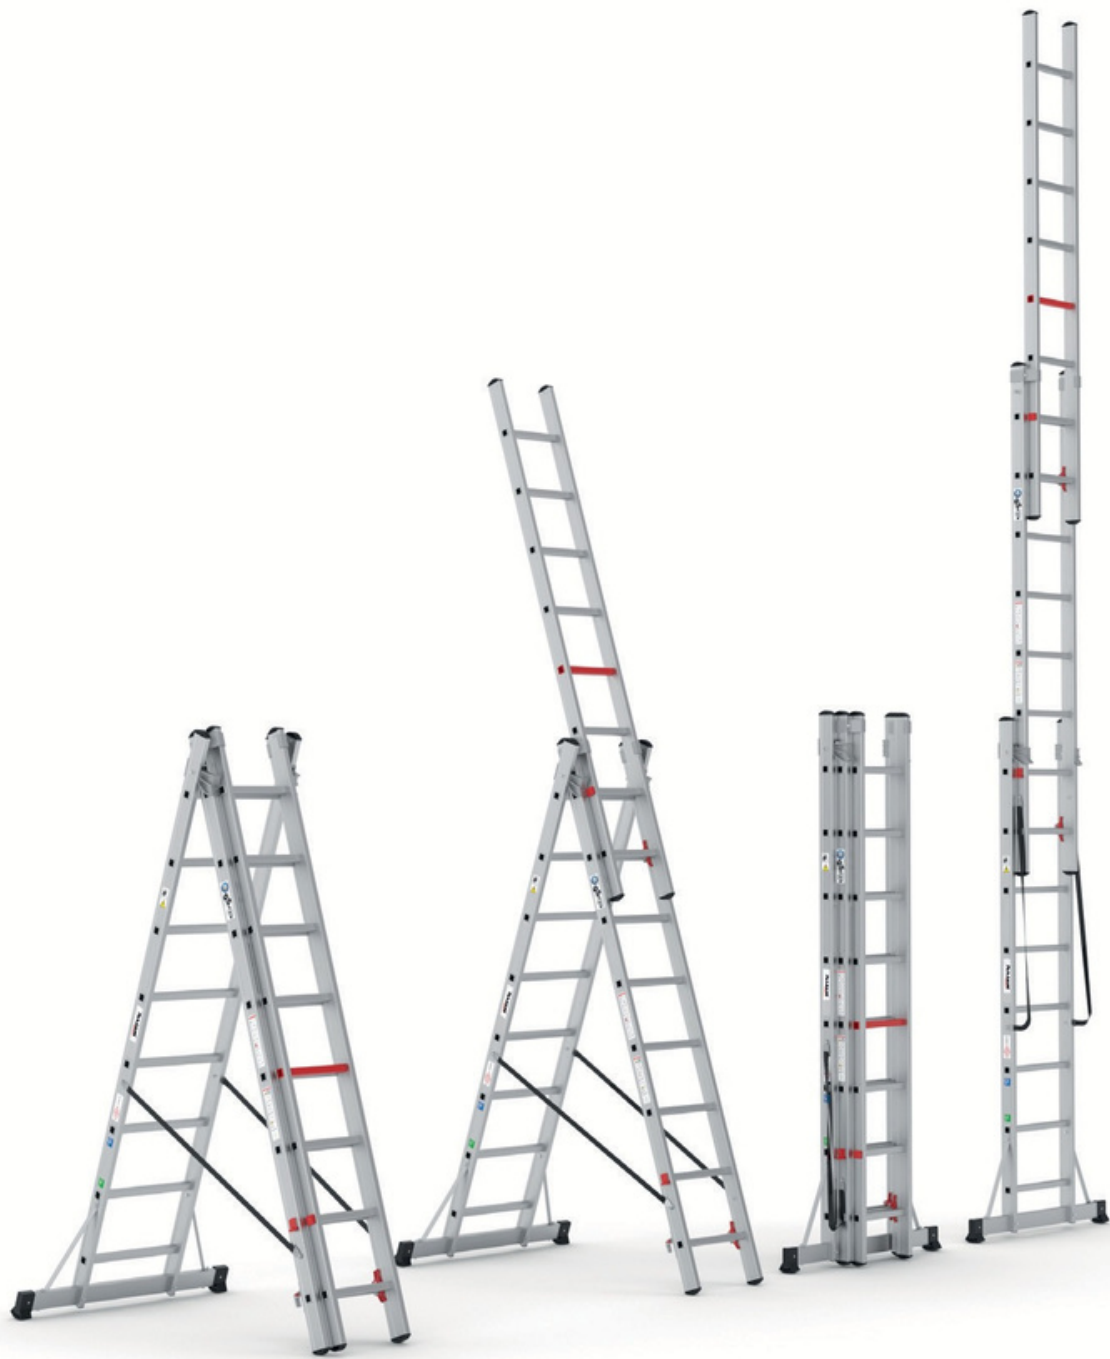

			m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	kg.	Perfil mm.
14C0073	3x8		2,44	2,30	3,30	3,90	4,60	6,40	5,80	18	75 x 25
14C0074	3x10		2,98	2,81	3,80	4,67	5,40	7,50	6,90	20,2	75 x 25
14C0075	3x12		3,55	3,34	4,30	5,73	6,40	9,10	8,89	24,2	75 x 25
14C0076*	3x14		4,10	3,86	4,80	6,51	7,20	10,18	9,71	37,8	100 x 25
14C0077*	3x17		5,00	4,70	5,45	7,89	8,30	11,68	11,66	43,6	100 x 25

Incluye kit de montaje.
*Consultar condiciones de portes. Los modelos 3x14 y 3x17 incluyen ruedas. Modelo 3x17 exento de certificado TÜV.

