




TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.
- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Peldaños de fibra de vidrio de **30 mm** de huella con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera.
- Paso entre peldaños **28 cm**.
- Zapatas de goma en la base.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable.
- Largueros cerrados por tapas y peldaños sellados con tapones.
- Cintas de seguridad antiapertura para su uso como escalera de tijera, desmontables para cuando se usa como extensible.
- Fabricadas en conformidad con la norma **UNE-EN 131** de Escaleras y **UNE-EN 50528** de Escaleras aislantes.
- Ensayos de aislamiento **100 KV** según norma **UNE-EN 61478** de Escaleras de material aislante.

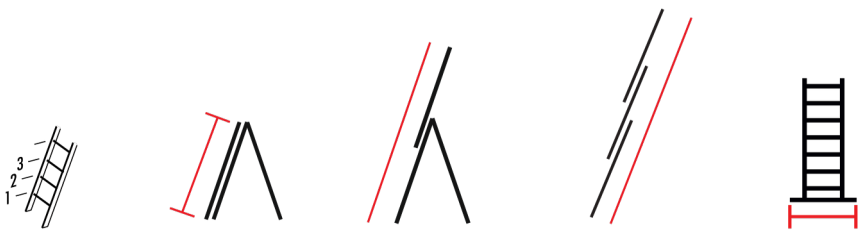

		m.	m.	m.	m.	kg.
14B0064	3x8	2,44	4,10	5,79	0,82	29
14B0065	3x9	2,72	4,38	6,07	0,87	31
14B0066	3x10	3,00	4,94	6,91	0,92	33
14B0067	3x11	3,28	5,50	7,75	0,97	35

Consultar para otras medidas

